

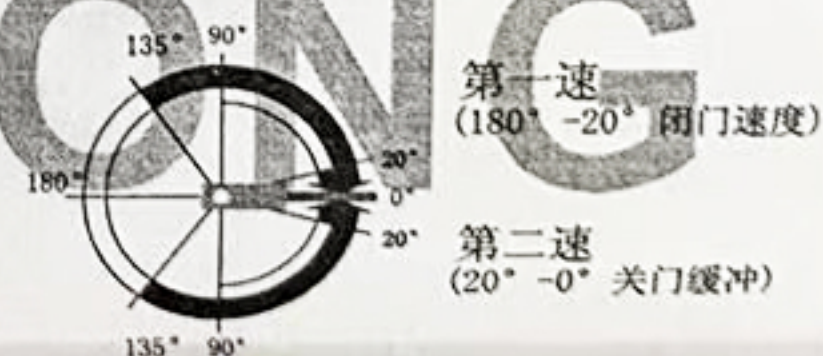
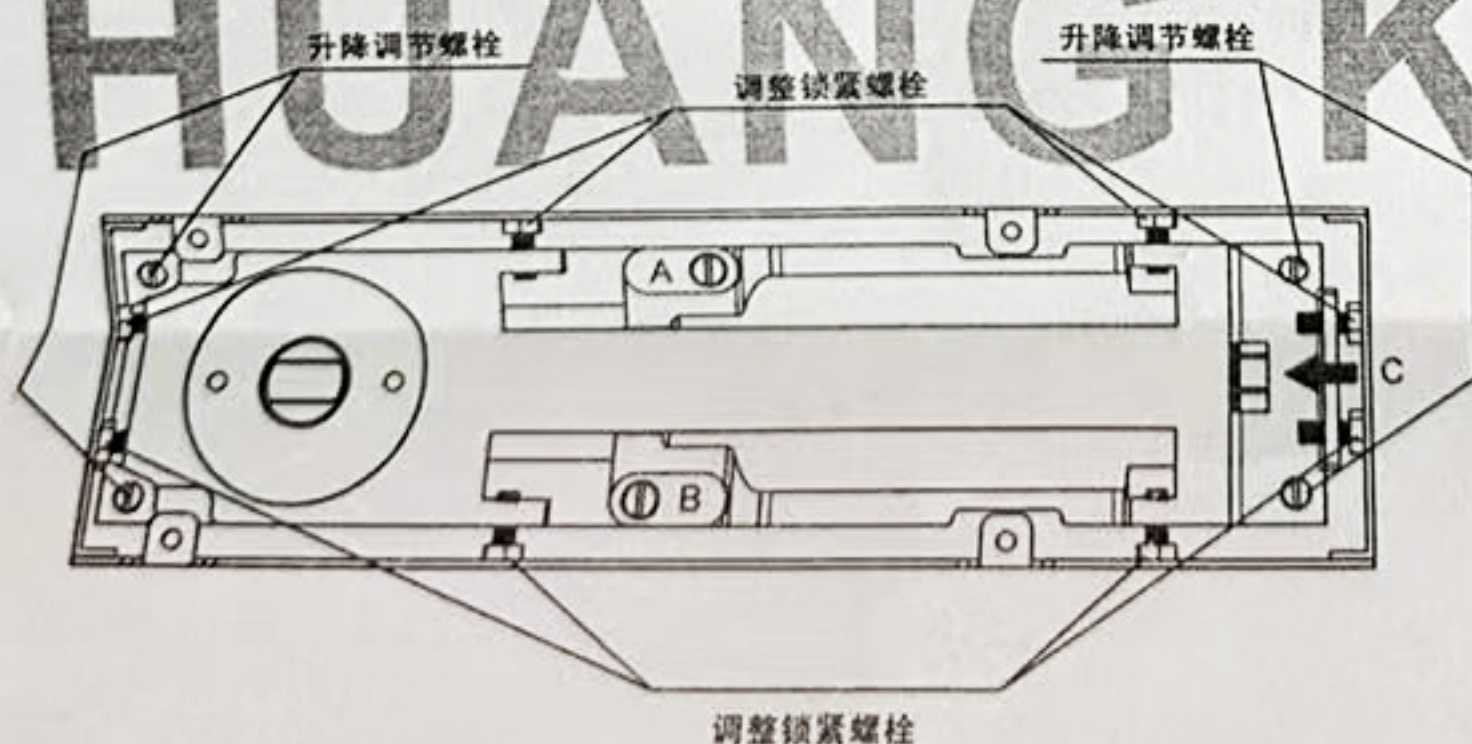
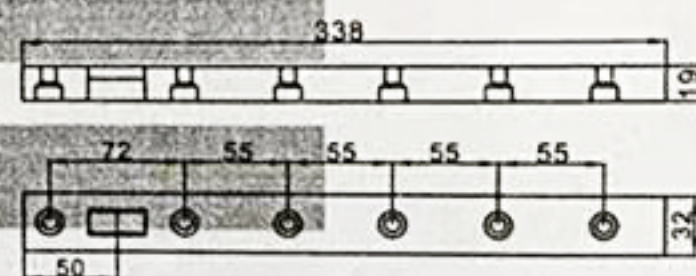
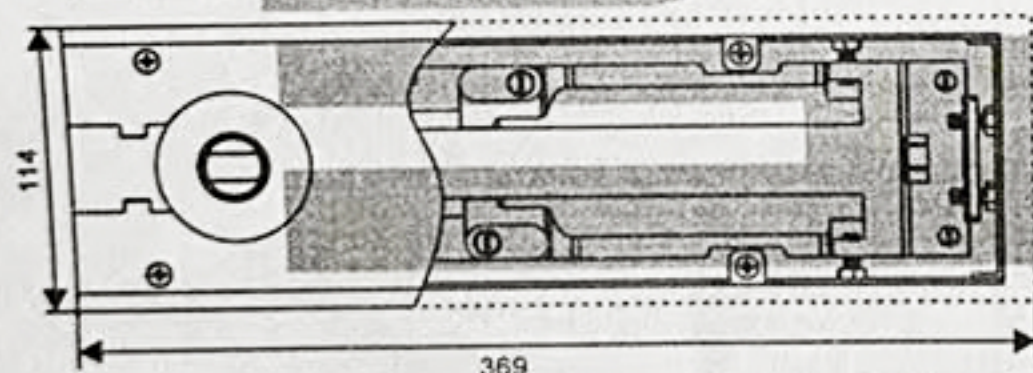


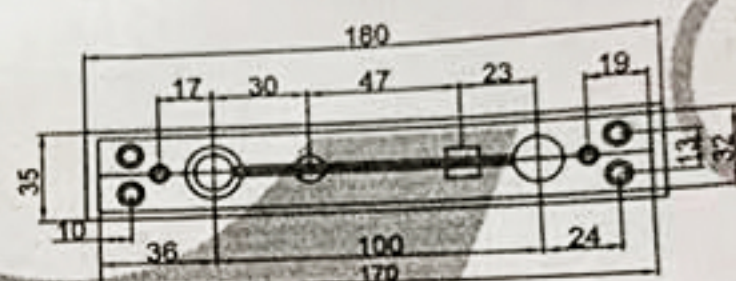

地弹簧安装说明书

开门方式	型 号		适应门宽尺寸(mm)	最大门重(kg)
中心悬吊双向开门方式  开门极限角度180° 止动角度90°	双向开启, 90°、135°定位 最大开启角度360°	H-95	1600	450

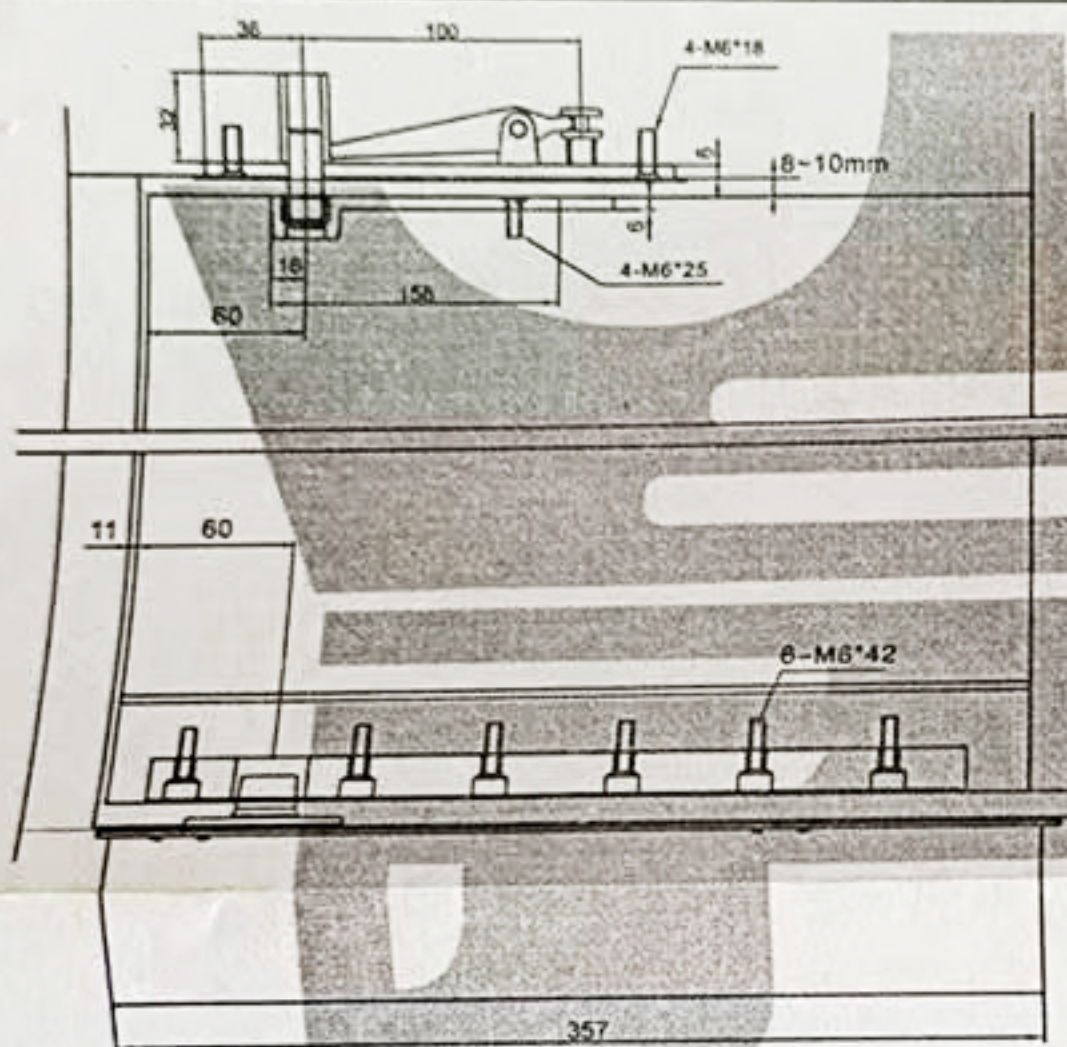

门扇定位和闭门速度调整

- 位置调节: 通过调节左右调节螺丝和升降调节螺丝, 使地弹簧轴心与上附件轴心位于同一轴线上, 并紧固调节螺丝, 否则在使用时会产生晃动;
- 开、关门力调节: 根据门重与所在环境需求, 转动尾部调力螺丝(顺时针加力, 逆时针减力), 可将开、关门力调节至1~6号力;
- 速度调节: 关闭调速阀阀针(顺时针关闭, 逆时针打开)将门开到90°并关回, 先后调节两段关门位置速度, 切记不可强力推门或关门, 以免损坏门和地弹簧;

A调节在180°~20°范围内运行速度
B调节在20°~0°范围内运行速度

C开、关门力调节螺丝, 可调节范围为1~6号力
根据箭头朝向, 顺时针调节加力, 逆时针调节减力

德国皇冠门控有限公司 研发

海达门控有限公司 生产