


# 操作指南

## DL-56手感应开关

**MBEN<sup>®</sup>**



本手册将指导您正确使用该款产品  
安装使用前请仔细阅读本说明书

## 1 产品简介

本产品采用了高强度全合金外壳，外加防指纹、钢化玻璃面板，并具备LED灯光按钮，彰显高贵时尚。背景采用LED灯，让您在夜间使用更加方便。


## 2 接线定义

| 线序 | 颜色 | 接线定义   | 端口说明   |
|----|----|--------|--------|
| 1  | 红色 | 12~36V | 输入电源   |
| 2  | 黑色 | AC/DC  |        |
| 3  | 棕色 | NC     | 继电器常闭端 |
| 4  | 蓝色 | COM    | 继电器公共端 |
| 5  | 紫色 | NO     | 继电器常开端 |

## 3 技术参数

|        |               |
|--------|---------------|
| 面板材质   | 高工艺真空电镀合金     |
| 面板厚度   | 2.0防指纹全钢化玻璃   |
| 供电电压   | AC/DC 12~36V  |
| LED 颜色 | 蓝色/翠绿色        |
| 静态电流   | 22mA (DC12V)  |
| 最大电流   | 58mA (DC12V)  |
| 感应距离   | 1~15cm 可调     |
| 调制解调频率 | 38KHZ         |
| 环境温度   | 温度-10℃~70℃    |
| 环境湿度   | 湿度 5~70%      |
| 外观尺寸   | 86mm*86mm*7mm |
| 螺丝孔尺寸  | 60mm          |

## 4 接线说明

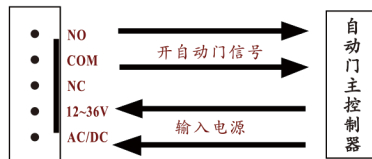


- 1、输入电源不分正、负极。
- 2、根据线不同颜色，接到开关相应的插头上，线另一端接控制器。
- 3、检验接线是否正确后测试。

## 5 感应距离调节



顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近，最大感应距离为15cm。

## 6 产品示意图



示意图白色方形区域为红外感应区域。



此产品需预埋86底盒安装。