


操作指南 DL-52触摸开关

MBEN[®]



本手册将指导您正确使用该款产品
安装使用前请仔细阅读本说明书

1 产品简介

本产品采用了高强度全合金外壳，外加防指纹、钢化玻璃面板，并具备LED灯光按钮，彰显高贵时尚。


2 接线定义

线序	颜色	接线定义	端口说明
1	红色	12~36V	输入电源
2	黑色	AC/DC	
3	棕色	NC	继电器常闭端
4	蓝色	COM	继电器公共端
5	紫色	NO	继电器常开端

3 技术参数

面板材质	高工艺真空电镀合金
面板厚度	2.0防指纹全钢化玻璃
供电电压	AC/DC 12~36V
LED 颜色	蓝色/翠绿色
静态电流	16mA (DC12V)
最大电流	61mA (DC12V)
开关时间	0~3s 可调
环境温度	温度-10℃~70℃
环境湿度	湿度 5~70%
外观尺寸	86mm*86mm*7mm
螺丝孔尺寸	60mm

4 接线说明

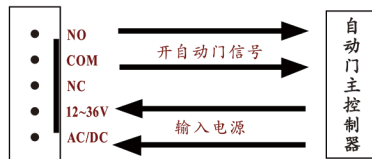


- 1、输入电源不分正、负极。
- 2、根据线不同颜色，接到开关相应的插头上，线另一端接控制器。
- 3、检验接线是否正确后测试。

5 延迟时间调节



顺时针调节导通时间变短，逆时针调节导通时间变长，最长导通时间为3s。

6 产品安装示意图



虚线区域为触摸感应区域



由于产品灵敏度高，请安装完再通电。此产品需预埋86底盒安装。