


МБЕП®

自动平移门 ASL-1600



六大产品特点

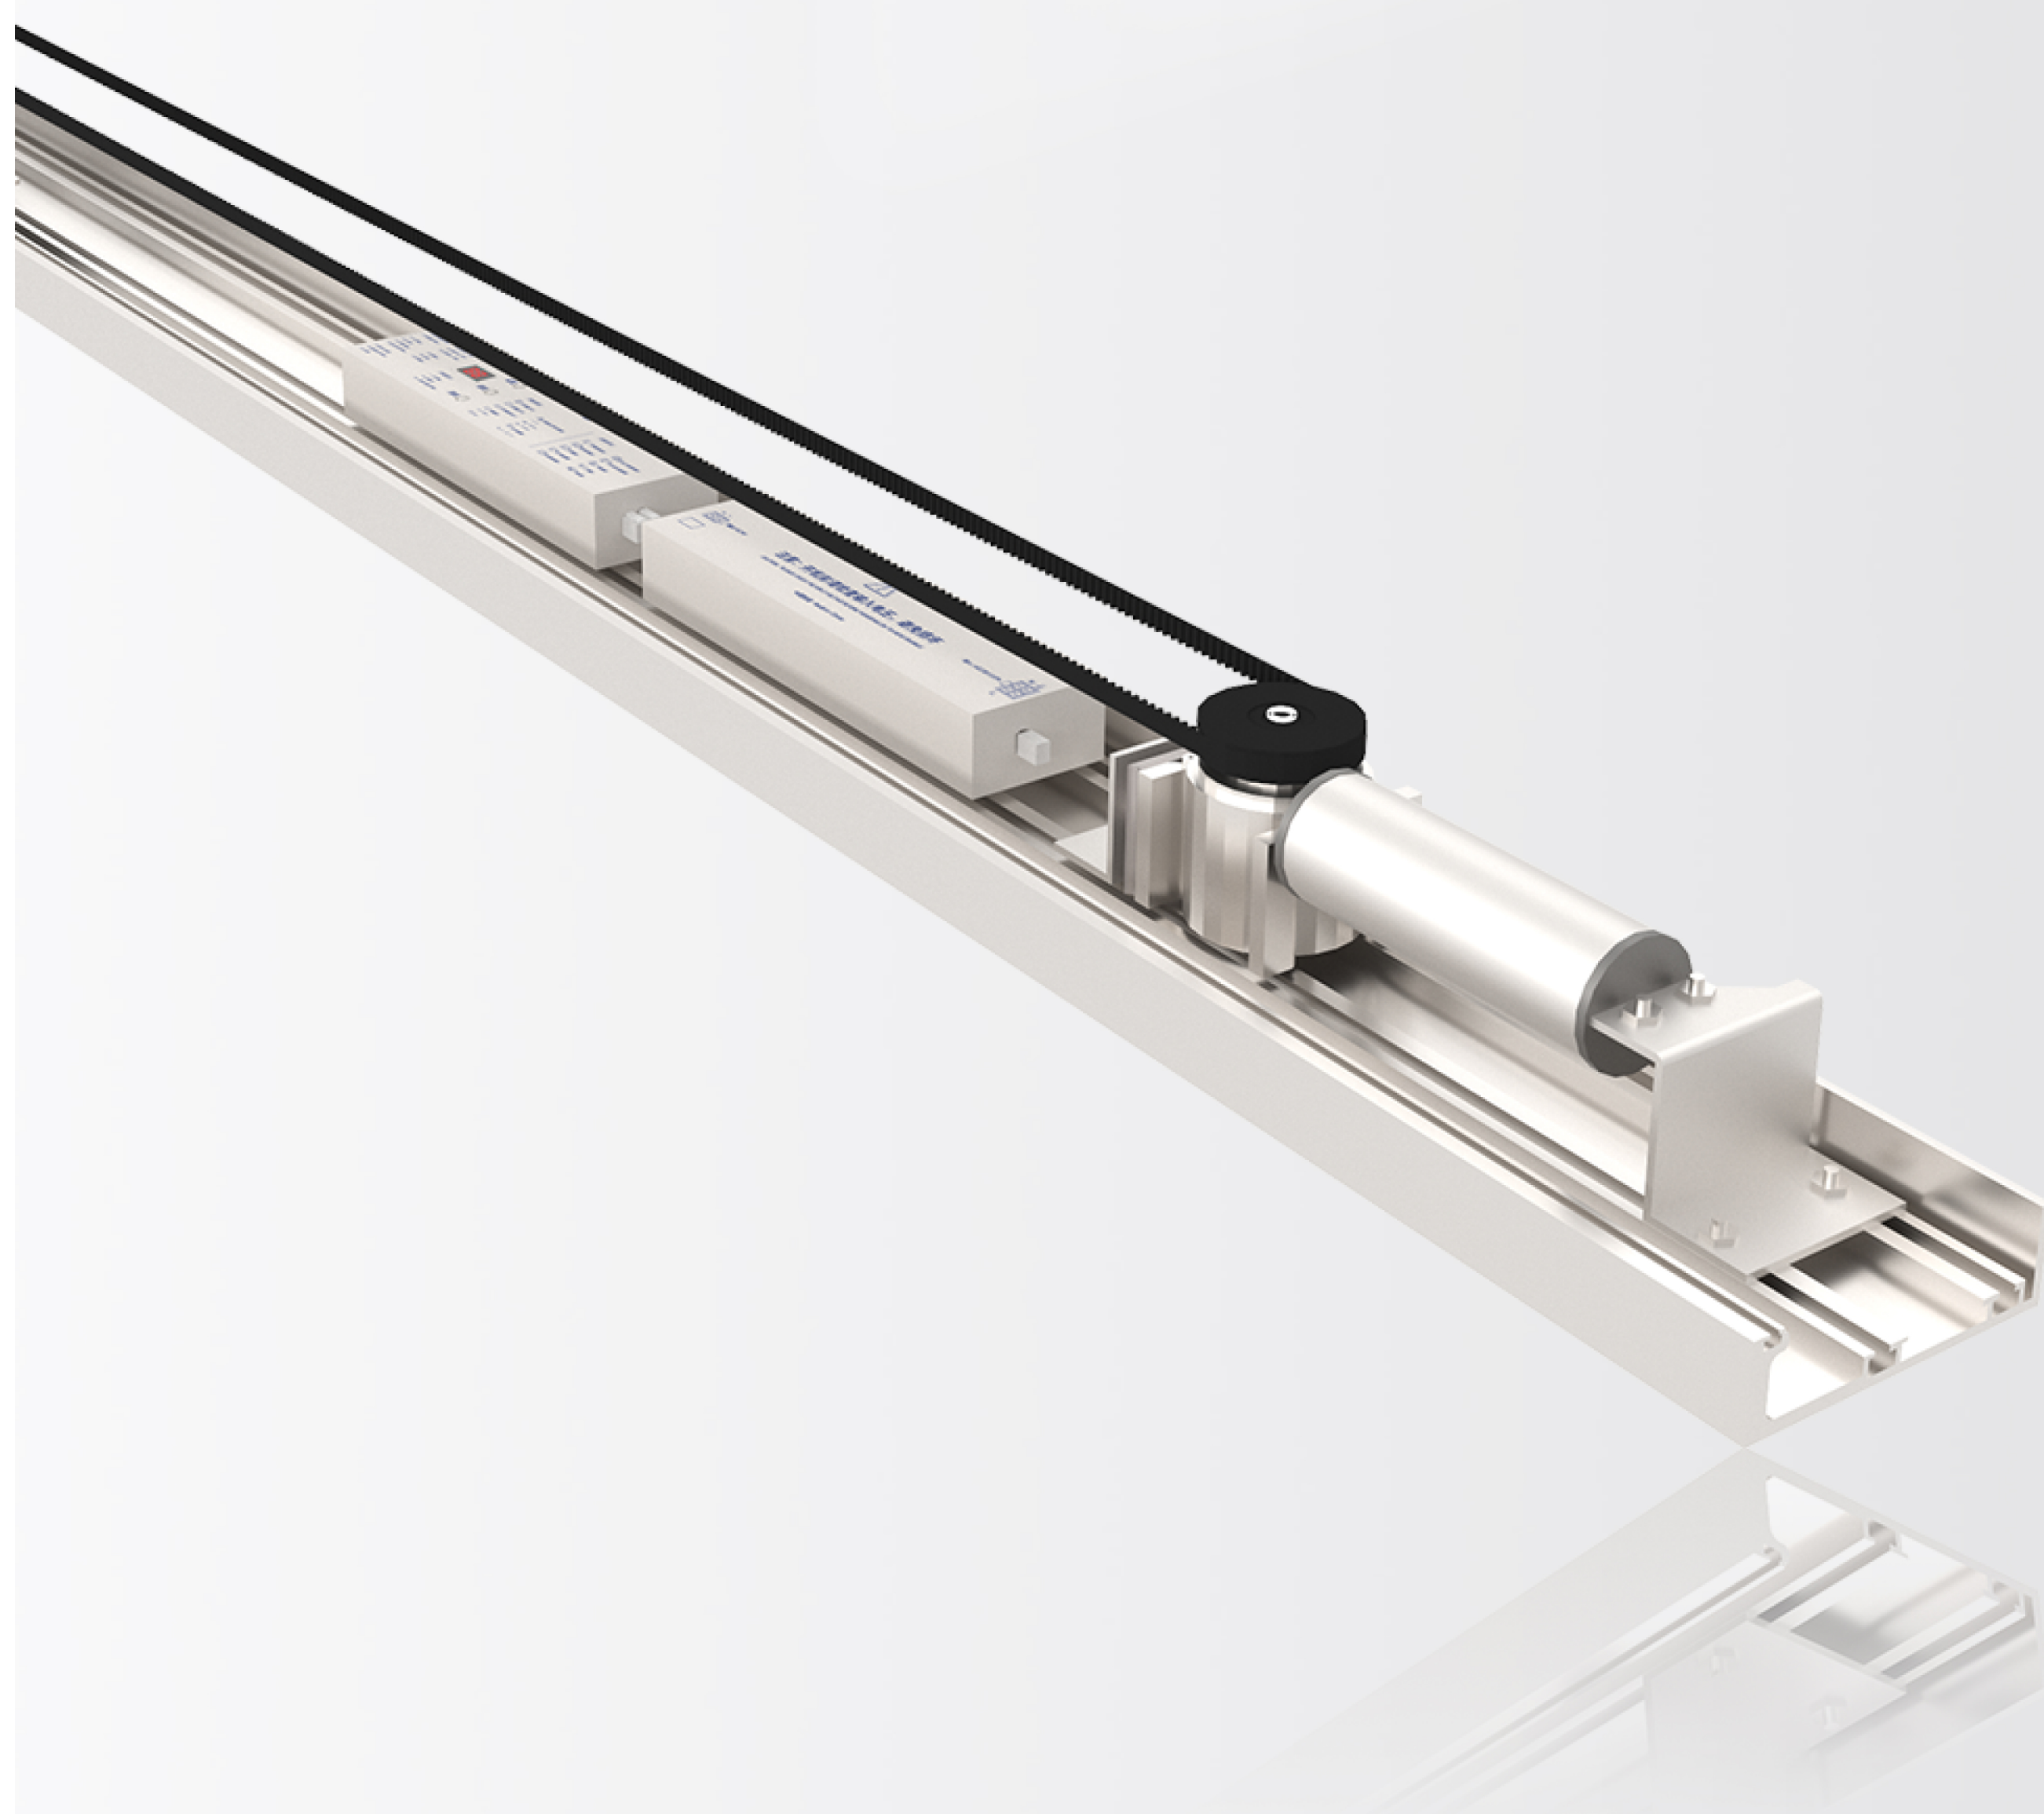

大功率电机



1.6光洁度防脱滚轮



吊件毛刷



控制器电源分离




四滚轮吊件



进口轴承

200W大功率


单开 1* 600kg 双开 2* 500 kg

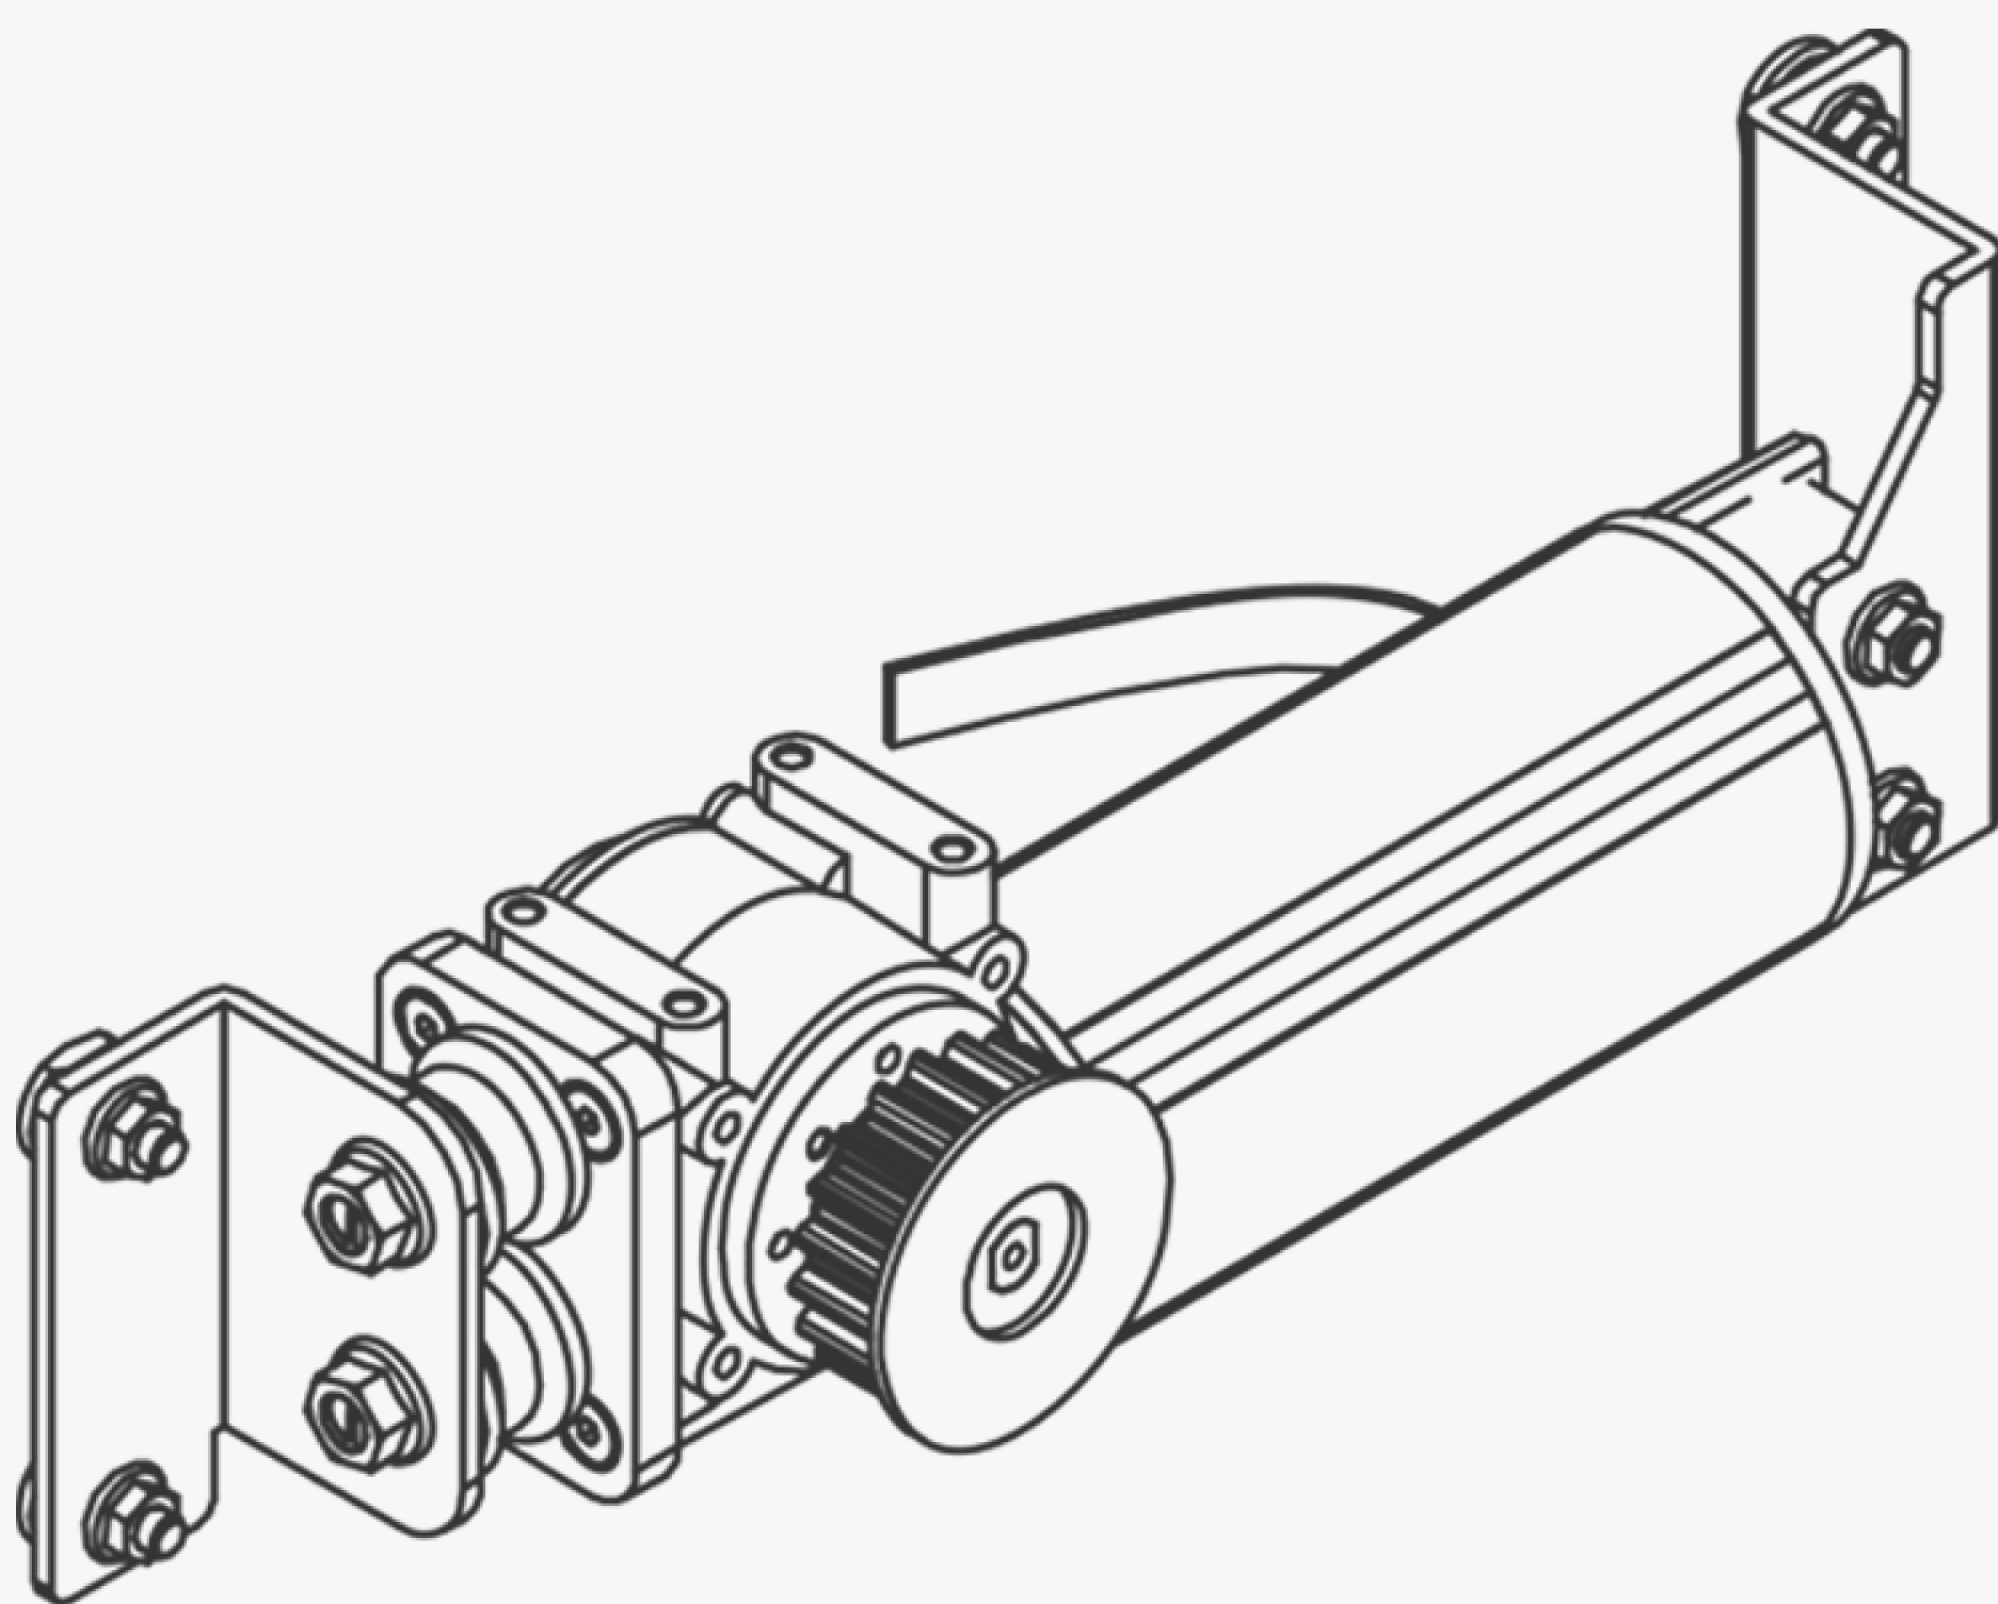

大功率, 摩擦小, 寿命长的无刷电机 (bldc)

四滚轮协同

滚轮支点摆动，受力均衡，运行稳定

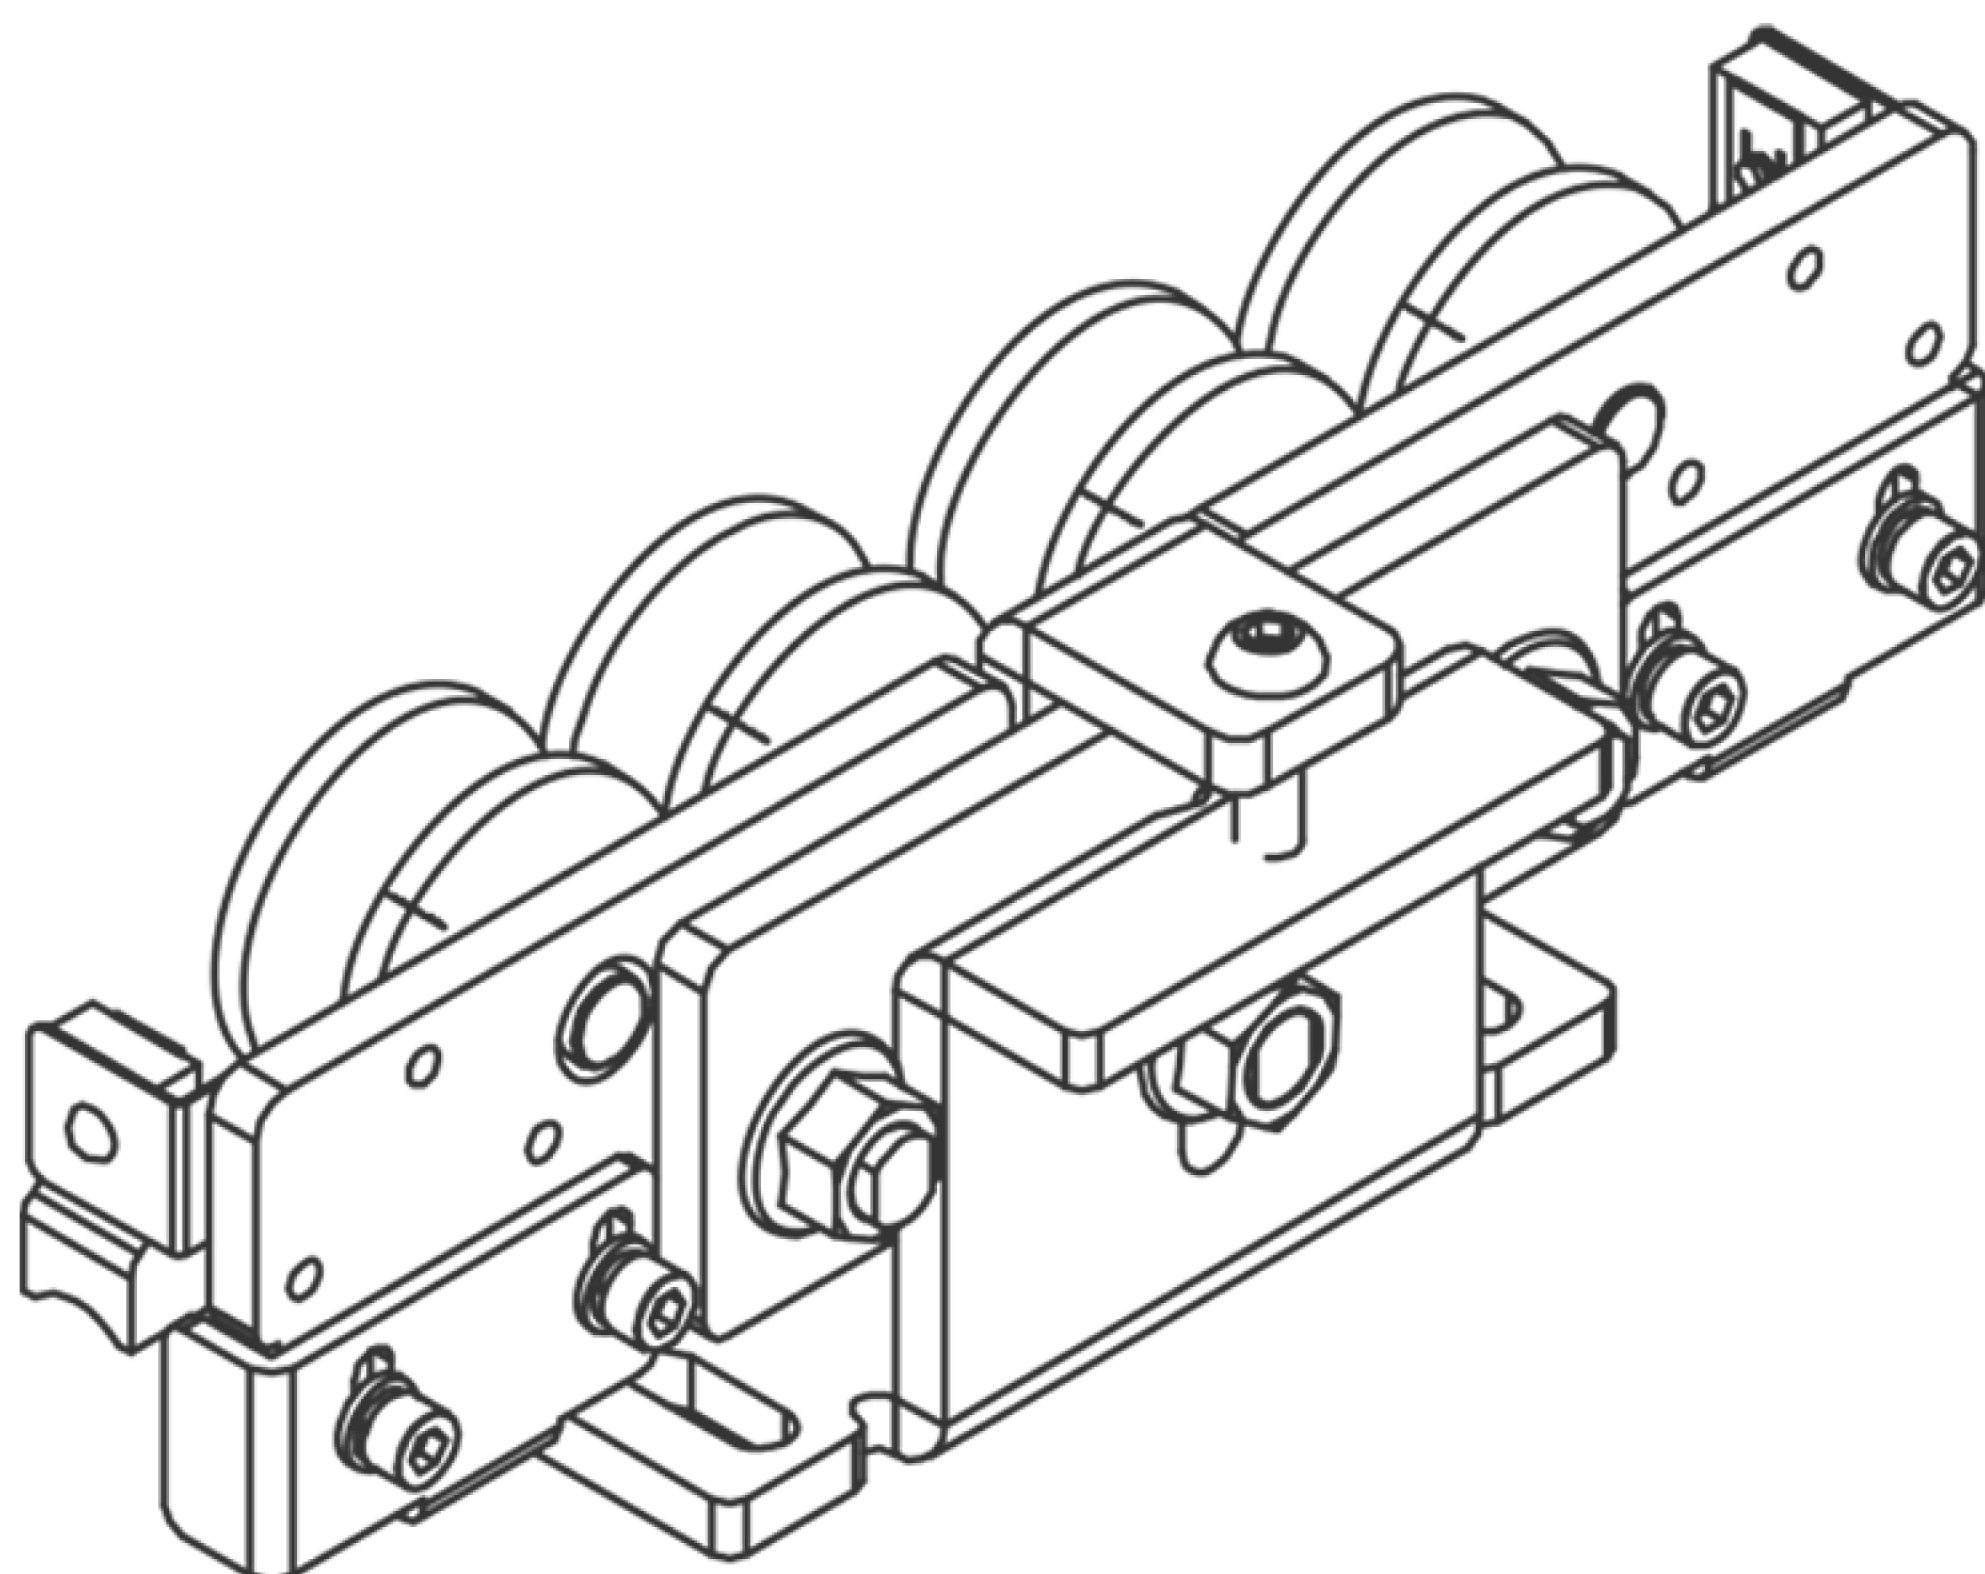

较传统吊件，由2滚轮增加至4滚轮

控制器电源分离


控制器与电源分离设计，易售后维护



左侧为控制器，右侧独立电源

吊件新增毛刷


清洁轨道残灰、异物，减少故障概率

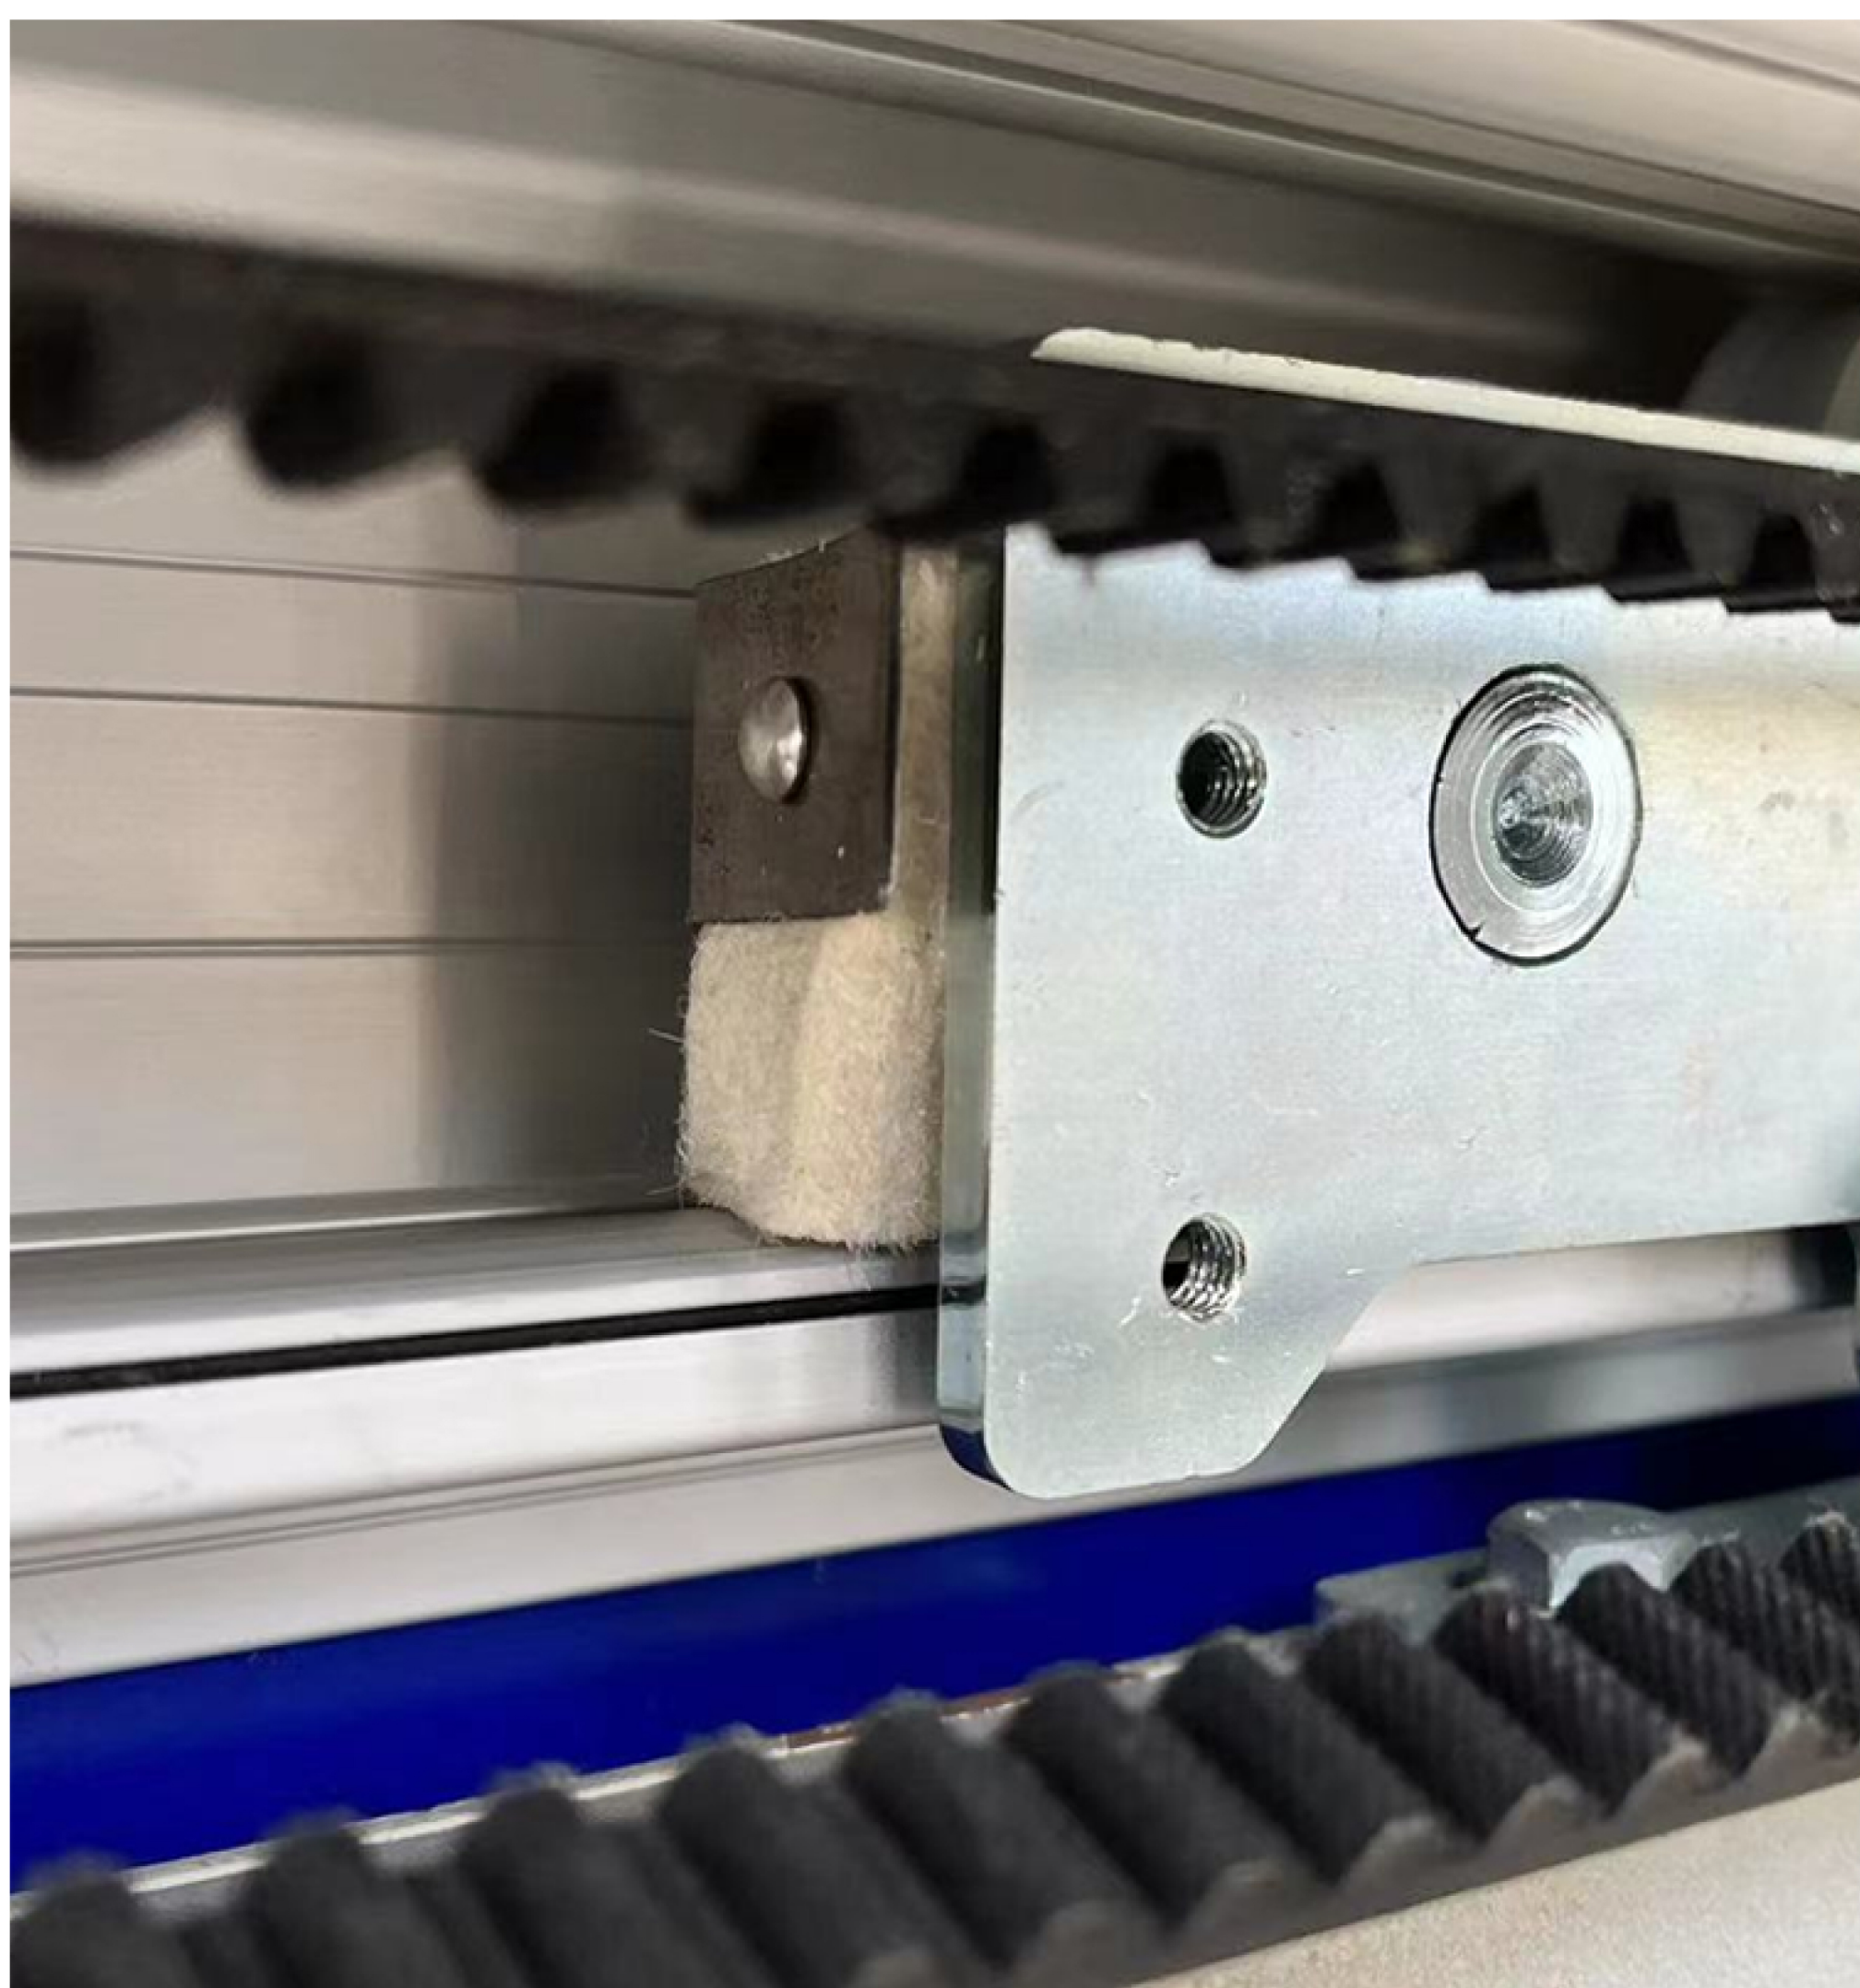


*该毛刷有灰/白两种颜色, 根据不同批次, 随机发货

总装图

双开型





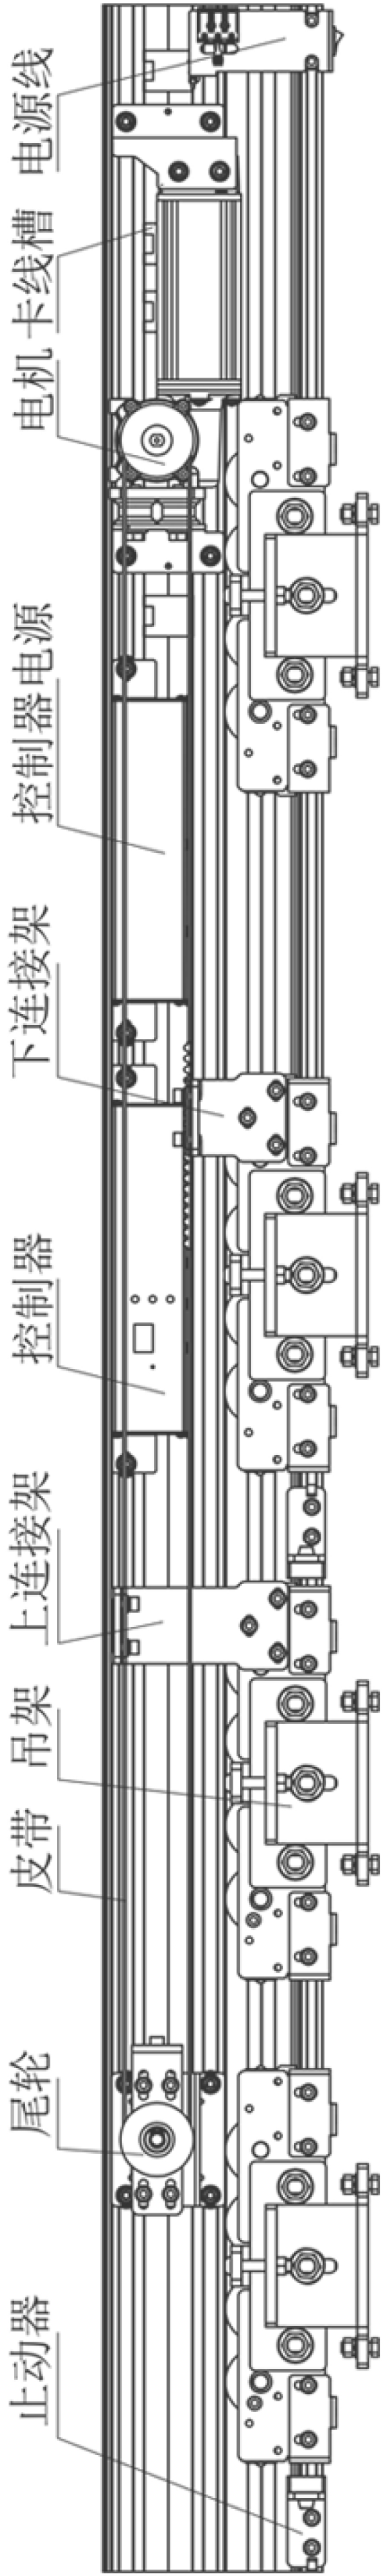


单开型

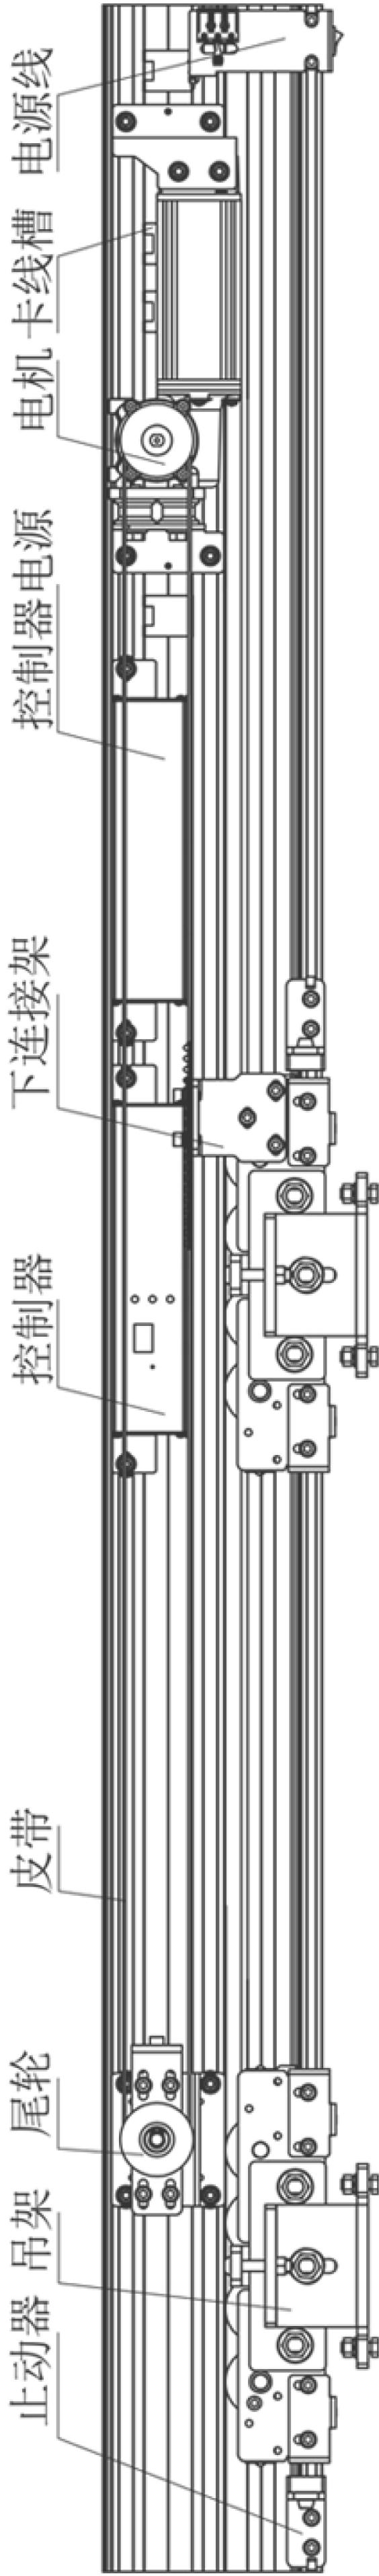

参 数 清 单

门体型式	单开式 / 双开式	
机组高度	210mm	
机组深度	120mm	
电源电压	220VAC±10% 50/60Hz	
最大行程	6m	
平均开闭速度	100~350mm/s	
建议最大门重	单开 1* 600kg	双开 2* 500 kg 以下
保持开门时间	0~10S	
环境温度	-20°C~+50°C	
相对湿度	最大 85%(无冷凝)	
符合标准	JG/T 305-2011 GB/T 34616-2017	

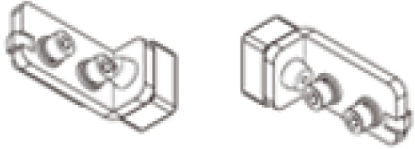品名	示意图	数量 (单开)	数量 (双开)
电机		1	1
吊架		2	4
尾轮		1	1
上连接架			1
下连接架		1	1
止动器		1 套	1 套
控制器		1	1
控制器电源		1	1
电源线		1	1
同步带		1	1
标准件		1 套	
施工说明书 合格证 质保书		1 套	

截面图

